



Technische Daten

SPD Adapter



| | |
|---------------------------------------|--|
| Anschluss in Richtung des SPD-Testers | Bananenstecker |
| Anschluss in Richtung der SPD-Module | Alte SPD-Flachkontakte, NPE-Bulletkontakt, 2 neue SPD-Federkontakte (für 1-TE- und 2-TE-Module) |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C to +50 °C [+14 °F to +122 °F] |
| Verschmutzungsgrad | 2 |

Bestellinformationen

| | |
|-------------|---------|
| Bestellcode | |
| SPD adapter | 130 575 |

Abmessungen & Verpackung

mm [Zoll]

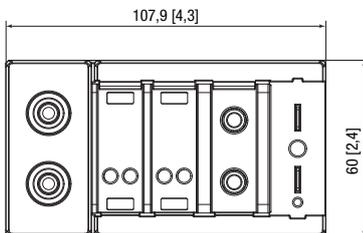

Kompletteinheit

| | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| SPD Adapter | | |
| Gewicht | gramm [pfund] | 175 [0,38] |
| Verpackungsmaße (H x B x L) | | 102 x 64 x 110 mm [4,0 x 2,5 x 4,3"] |
| Standardbestellmenge | | 1 Stück |

Typische Installation

