

Überspannungsschutz-Anschlussboxen für die PV-Wechselrichter

ProTec Box T1 5Y RG

Class I • Class II • Typ 1 • Typ 2



Anwendungsgebiet: Photovoltaik-Systeme
 Schutzpfade: (+)-PE, (-)-PE, (+)-(-)
 IEC/EN-Kategorie: Class I+II, Typ 1+2
 Gehäuseausführung: IP 65 Gehäuse
 Konformität: EN 61643-31:2019
 IEC 61643-31:2018


Technische Daten

ProTec Box T1-xxxxPV-5Y(-S)(-RG)		1100	1500
Elektrische Daten nach IEC/EN			
Höchste Dauerspannung (DC)	U_{CPV}	1100V	1500V
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n	20 kA	20 kA
Gesamt-Blitzstoßstrom (8/20 μ s)	I_{Total}	50 kA	50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_{max}	40 kA	50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 μ s)	I_{imp}	6,25 kA	6,25 kA
Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 μ s)	I_{Total}	12,5 kA	12,5 kA
Spezifische Energie	W/R	9,77 kJ/ Ω	9,77 kJ/ Ω
Ladung	Q	3,125 As	3,125 As
Schutzpegel	U_p	4400V	5200V
Bemessungsstrom	I_L	45 A	45 A
Ansprechzeit	t_A	< 25 ns	< 25 ns
Kurzschlussfestigkeit	I_{SCPV}	11 kA	30 kA
Anzahl der MPP-Tracker			2
Mechanisch & Umgebungsbedingungen			
Betriebstemperaturbereich	T_a	-40 °C bis +85 °C [-40 °F bis +185 °F]	
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5%...95%	
Verschmutzungsgrad		2	
Einsatzhöhe über NN		4000 m [13123ft]	
Typ der Kabelzuführung		Kabelverschraubung / Kabeldurchführung	
Außendurchmesser des Leiters	(min)	4 mm [0,15"] (mehrdrätig, feindrätig)	
	(max)	8 mm [31"] (mehrdrätig, feindrätig)	
Leiterquerschnitt -Erdung [Kabelverschraubung]	(min)	0,2 mm ² [24 AWG] (mehrdrätig, feindrätig)	
	(max)	16 mm ² [5 AWG] (mehrdrätig, feindrätig)	
2 Leitungen mit den gleichen Durchmesser und Zwillingsaderendhülse [Kabeldurchführung]	(min)	0,5 mm ² [20 AWG] (mehrdrätig, feindrätig)	
	(max)	6 mm ² [9 AWG] (mehrdrätig, feindrätig)	
Schutzart		IP 65	
IK-Stoßgestigkeitsgrad des Gehäuses		IK08	
Schutz gegen thermische Überlastung		Ja	
Funktions-/Defektanzeige		Meldeanzeige grün / nicht grün	
Gehäusematerial		Polycarbonat mit halbdurchsichtiger Abdeckung	
Montageart		Wand - Innen/Aussen	


Interne Konfiguration

Zeichenerklärung

+/-, -/+ +/-, -/+ Leiteranschluss
 PE PE-Leiteranschluss
 TD Thermischer Trennschalter

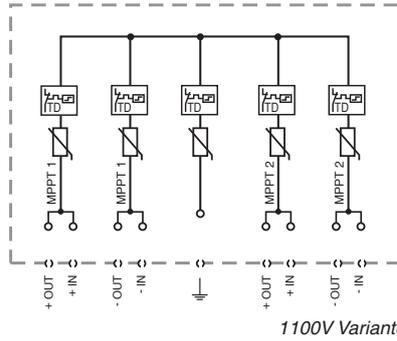

1100V Variante

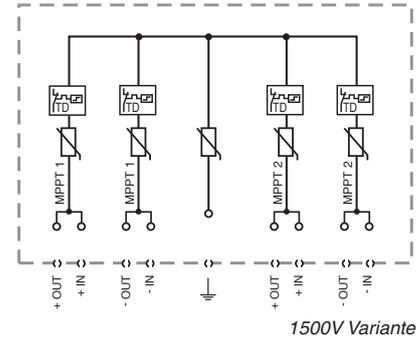

1500V Variante

ProTec Box T1-xxxxPV-5Y(-S)(-RG)

Bestellinformationen


Bestellnummer	1100	1500
ProTec Box T1-xxxxPV-5Y-RG (Kabeldurchführung)	515 936	-
ProTec Box T1-xxxxPV-5Y-S-RG (Kabeldurchführung)	-	515 937

Abmessungen & Verpackung

mm [Zoll]

Kompletteinheit

ProTec Box T1-xxxxPV-5Y(-S)(-RG)	1100	1500	
Gewicht	gramm [pfund]	1492 [3,289]	1696 [3,739]
Verpackungsmaße (H x B x L)	105×225×275 mm [4,1×8,8×10,8"]		
Standardbestellmenge	1 Stück		

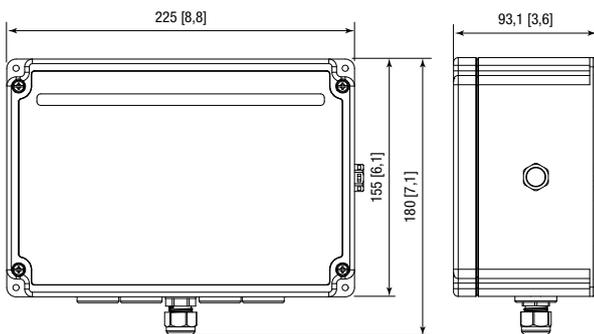

Die Informationen in diesem Dokument sind freibleibend.

