


Zubehör  
**Kabelextender**  
 2-poliges & 3-poliges Anschlusszubehör

Anwendungsgebiet: SPD-Eingangsanschlüsse  
 EN-Kategorie: Überspannungskategorie 3  
 Konformität: EN 60999-1; Verbindungsmaterial

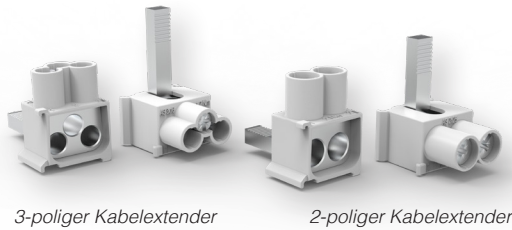

**Technische Daten**

Kabelextender	2-polig	3-polig
<b>Elektrische Daten</b>		
Bemessungsstrom	100 A	63 A
Nennspannung	1000V AC / 1500V DC	
<b>Mechanisch &amp; Umgebungsbedingungen</b>		
Verbindung Typ	2x25 mm <sup>2</sup> Zwei Leitungen	3x16 mm <sup>2</sup> Drei Leitungen
Kabelquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> (starr, mehrdrähtig) 2,5 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> (feindrähtig mit Aderendhülse)	1,5 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> (starr, mehrdrähtig) 1,5 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> (feindrähtig mit Aderendhülse)
Anzugsdrehmoment	M <sub>max</sub> 2 Nm (PZ2)	1,2 Nm (PZ1)
Montageart	Direktmontage zwischen Leitern und Anschlussklemmen, nur für Kupferleitungen geeignet.	
Verschmutzungsgrad	2	
Gehäusematerial	PC/ABS, flammhemmend, halogenfrei	
<b>Verpackung</b>		
Einzelproduktgewicht	17 g	15 g
Verpackungsmaße	100 x 900 x 50 mm	
Standardbestellmenge	20 Stück	
<b>Bestellinformationen</b>		
Kabelverlängerung	<b>2-polig</b>	<b>3-polig</b>
Bestellnummer	515 671	515 672

**Abmessungen [mm]**

