


Zubehör
ProAcc ZP-FH
 40-mm-Sammelschienen-Sicherungshalterung

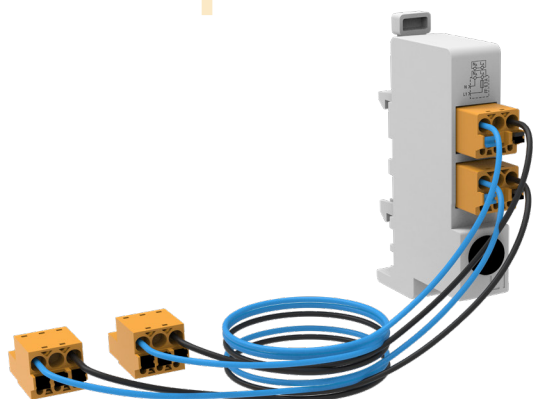

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung, N und L1 40-mm-Sammelschiensysteme, 12x5 mm
 Lastanschlüsse: L1 geschützt durch Sicherungslink (Class FF)
 Konformität: IEC 61984
 EN 61984
 DIN VDE 0603-1
 VDE-AR-N 4100

Technische Daten

ProAcc ZP-FH

Elektrische Daten nach IEC

Nennspannung (AC)	U_N	240V
Bemessungsstrom	I_N	6,3A
Nennstoßspannung	U_{imp}	4kV
Kurzschlussfestigkeit		25kA
Sicherungslink		FF, 5 x 20 mm, 6.3A

Kabelsatzinformationen

Bemessungsstrom	I_N	9,5A
Isolationsspannung	U_i	6kV
Kurzschlussfestigkeit		25kA
Verbindungstyp		Lastseite: Stecker BLF 5,08 / Sicherungshalterungsseite: Stecker SLF 5,08
Verbindungskabellänge		Modem: 80cm / Gateway 115cm
Leiterquerschnitt		0,82mm ² (mehrdrätig)


Mechanische- und Umgebungs-Bedingungen

Betriebstemperaturbereich	T_a	-25 °C bis +55 °C [-13 °F bis +133 °F]
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5%...95%
Verschmutzungsgrad		2
Altitude (max)		4000 m [3123 ft]
Montageart		N und L1 40-mm-Sammelschiensysteme, 12 x 5 mm
Drahtverbindungsmethode		2x Push-In-Stecker
Leiterquerschnitt		2,5 mm ² [12 AWG] (starr, feindrätig)
Schutzart		IP 00 Mit Abdeckhaube IP 20
Gehäusematerial		Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer		
ProAcc ZP-FH		515 751

Abmessungen & Verpackung



mm [Zoll]

Kompletteinheit

ProAcc ZP-FH		
Gewicht	Gramm [Pfund]	136 [0,30]
Verpackungsmaße (H x B x L)		38 x 93 x 120 mm [1,5 x 3,6 x 4,7"]
Standardbestellmenge		1 Stück

Die Informationen in diesem Dokument sind freibleibend.

