


Zubehör  
**ProAcc ZP-FH**  
 40-mm-Sammelschienen-Sicherungshalterung

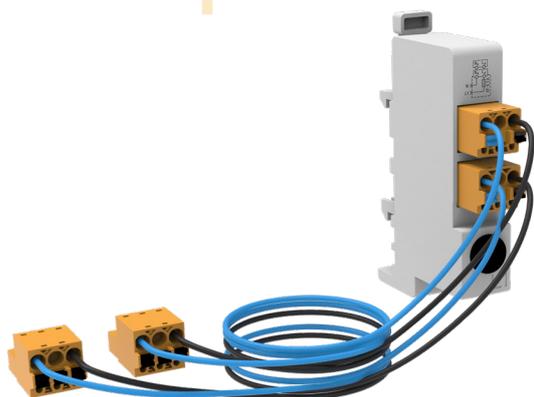


Anwendungsgebiet: Hauptverteilung, N und L1 40-mm-Sammelschienensysteme, 12x5 mm  
 Lastanschlüsse: L1 geschützt durch Sicherungslink  
 Konformität: IEC 61984  
 EN 61984  
 DIN VDE 0603-1  
 VDE-AR-N 4100

**Technische Daten**

ProAcc ZP-FH (xxx)		1,6 A	6,3 A
<b>Elektrische Daten nach IEC</b>			
Nennspannung (AC)	$U_N$	240V	240V
Bemessungsstrom	$I_N$	1,6 A	6,3 A
Nennstoßspannung	$U_{imp}$	4 kV	4 kV
Kurzschlussfestigkeit		25 kA	25 kA
Sicherungslink		5 x 20 mm, 1,6 A	5 x 20 mm, 6,3 A
<b>Kabelsatzinformationen</b>			
Bemessungsstrom	$I_N$		9,5 A
Isolationsspannung	$U_i$		6 kV
Kurzschlussfestigkeit			25 kA
Verbindungstyp		Lastseite: Stecker BLF 5,08 / Sicherungshalterungsseite: Stecker SLF 5,08	
Verbindungskabellänge		Modem: 80cm / Gateway 115cm	
Leiterquerschnitt		0,82 mm <sup>2</sup> (mehrdrätig)	
<b>Mechanische- und Umgebungs-Bedingungen</b>			
Betriebstemperaturbereich	$T_a$	-25 °C bis +55 °C [-13 °F bis +131 °F]	
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5%...95%	
Verschmutzungsgrad		2	
Altitude (max)		4000 m [13123 ft]	
Montageart		N und L1	
		40-mm-Sammelschienensysteme, 12 x 5 mm	
Drahtverbindungsmethode		2x Push-In-Stecker	
Leiterquerschnitt		2,5 mm <sup>2</sup> [12 AWG] (starr, feindrätig)	
Schutzart		IP 00	
		Mit Abdeckhaube IP 20	
Gehäusematerial		Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0	
<b>Bestellinformationen</b>			
Bestellnummer		1,6 A	6,3 A
ProAcc ZP-FH (xxx) (mit Kabelset)		515 A07	515 751

**Abmessungen & Verpackung**

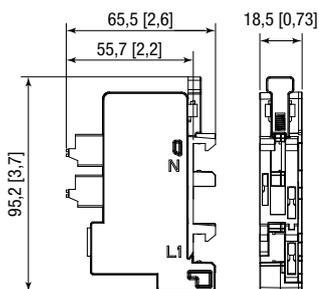

mm [Zoll]

Kompletteinheit		1,6 A	6,3 A
ProAcc ZP-FH (xxx)		1,6 A	6,3 A
Gewicht	Gramm [Pfund]	136 [0,30]	136 [0,30]
Verpackungsmaße (H x B x L)		38 x 93 x 120 mm [1,5 x 3,6 x 4,7"]	
Standardbestellmenge		1 Stück	

Die Informationen in diesem Dokument sind freibleibend.

