


Zubehör

ProAcc ZP-FH

40-mm-Sammelschienen-Sicherungshalterung

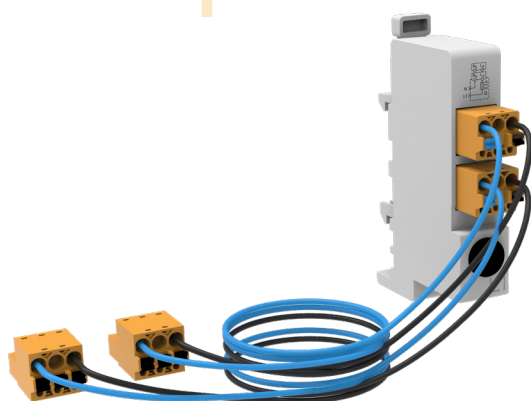

Anwendungsgebiet: Hauptverteilung, N und L1 40-mm-Sammelschienensysteme, 12 x 5 mm

Lastanschlüsse: L1 geschützt durch Sicherungslink

Konformität: IEC 61984
EN 61984
DIN VDE 0603-1
VDE-AR-N 4100



Technische Daten

ProAcc ZP-FH (xxx)

Elektrische Daten nach IEC

		1,6 A	6,3 A
Nennspannung (AC)	U_N	240V	240V
Bemessungsstrom	I_N	1,6 A	6,3 A
Nennstoßspannung	U_{imp}	4 kV	4 kV
Kurzschlussfestigkeit		25 kA	25 kA
Sicherungslink		5 x 20 mm, 1,6 A	5 x 20 mm, 6,3 A

Kabelsatzinformationen

Bemessungsstrom	I_N	9,5 A
Isolationsspannung	U_i	6 kV
Kurzschlussfestigkeit		25 kA
Verbindungstyp		Lastseite: Stecker BLF 5,08 / Sicherungshalterungsseite: Stecker SLF 5,08
Verbindungskabellänge		Modem: 80 cm / Gateway 115 cm
Leiterquerschnitt		0,82 mm ² (mehrdrätig)


Mechanische & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	T_a	-25 °C bis +55 °C [-13 °F bis +131 °F]
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5%...95%
Verschmutzungsgrad		2
Altitude (max)		4000 m [13123 ft]
Montageart		N und L1 40-mm-Sammelschienensysteme, 12 x 5 mm
Drahtverbindungsmethode		2x Push-In-Stecker
Leiterquerschnitt		2,5 mm ² [12 AWG] (starr, feindrähtig)
Schutzart		IP 00 Mit Abdeckhaube IP 20
Gehäusematerial		Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Bestellinformationen

Bestellnummer	1,6 A	6,3 A
ProAcc ZP-FH (xxx) (mit Kabelset)	515 A07	515 751

Abmessungen & Verpackung



mm [Zoll]

Kompletteinheit

ProAcc ZP-FH (xxx)	1,6 A	6,3 A
Gewicht	Gramm [Pfund]	136 [0,30]
Verpackungsmaße (H x B x L)		38 x 93 x 120 mm [1,5 x 3,6 x 4,7"]
Standardbestellmenge		1 Stück

Die Informationen in diesem Dokument sind freibleibend.