

Überspannungsschutz ProTec T2 1+0 Class II • Typ 2 • Type 1CA



Anwendungsgebiet: Unterverteilung
 Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (only L-N)
 Schutzpfade: L-PE, N-PE (only TN-S), L-PEN, L-N
 IEC/EN/UL-Kategorie: Class II / Typ 2 / Type 1CA
 Gehäuseausführung: Steckbar
 Konformität: IEC 61643-11:2011
 EN 61643-11:2012+A11:2018
 UL 1449 5th Edition

Technische Daten


ProTec T2-xxx-1+0(-R)		75	150	300	350	480	550 *	750
Elektrische Daten nach IEC								
Nennspannung AC (50/60Hz)	U ₀ /U _n	60V	120V	240V	277V	400V	480V	600V
Höchste Dauerspannung (AC)	U _c	75V	150V	300V	350V	480V	550V	750V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	I _n	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	I _{max}	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	35 kA
Schutzpegel	U _p	800V	1250V	1500V	1750V	2300V	2500V	3400V
Ansprechzeit	t _A	< 25ns						
Überspannungskategorie		III						
Vorsicherung (max)		315 A / 250 A gG						
Kurzschlussfestigkeit (AC)	I _{SCCR}	25 kA / 50 kA						
TOV-Festigkeit 5s	U _T	114V	229V	337V	403V	581 V	697V	871 V
TOV 120min	U _T	114V	229V	442V	529V	762V	915V	1143V
	Modus	Festigkeit	Festigkeit	Ausfallsicher	Ausfallsicher	Ausfallsicher	Ausfallsicher	Ausfallsicher
Anzahl der Ports		1						
Elektrische Daten nach UL								
Höchste Dauerspannung (AC)	MCOV	75V	150V	300V	350V	480V	550V	750V
Begrenzungsspannung	VPR	330V	600V	900V	1000V	1500V	2000V	2500V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	I _n	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
Kurzschlussfestigkeit (AC)	SCCR	100 kA	200 kA	150 kA	200 kA	200 kA	200 kA	200 kA
Zusätzliche elektrische Parameter - Standardmäßig (Tests nur im Raycap-Testlabor durchgeführt)								
Restspannung bei 5kA (8/20 µs)	U _{res}	400V	750V	1000V	1300V	1500V	1800V	2500V
Minimale Vorsicherung, falls erforderlich		80 A gG						
Zusätzliche elektrische Parameter - Erweitert (Zusätzlich von VDE getestet)								
Kurzschlussfestigkeit (AC)	I _{SCCR}	100 kA						
Vorsicherung (max)		250 A gG						
Mechanische & Umgebungsbedingungen								
Betriebstemperaturbereich	T _a	-40 °C to +85 °C [-40 °F to +185 °F]						
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5%...95%						
Verschmutzungsgrad		2						
Einsatzhöhe über NN (max)		4000m [13123 ft]						
Anzugsdrehmoment	M _{max}	4,5Nm [40 lbf-in]						
Leiterquerschnitt (max)		35 mm ² (starr, mehrdrähtig) / 25 mm ² (feindrähtig)						
		2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)						
Montageart		35 mm DIN Rail, EN 60715						
Schutzart		IP 20 (integriert)						
Gehäusematerial		Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0						
Schutz gegen thermische Überlastung		Ja						
Funktions-/Defektanzeige		Meldeanzeige grün / nicht grün						
Fernmeldekontakte (RC)		Optional						
RC-Schaltleistung		AC: 250V/1A, 125V/1 A; DC: 48V/0,5A, 24V/0,5A, 12V/0,5A						
RC-Leiterquerschnitt (max)		1,5 mm ² (Starr) / 16 AWG (Starr)						
Überspannungskategorie		III						

*Keine VDE-Zertifizierung.

Interne Konfiguration

Zeichenerklärung

- L Außenleiter-Anschluss
- N Neutralleiter-Anschluss
- PE/G-Leiteranschluss
- RC Fernmeldekontakt-Anschluss (optional)
- TD Thermischer Trennschalter




Bestellinformationen

Bestellnummer	75	150	300	350	480	550*	750
ProTec T2-xxx-1+0	59.0069	59.0071	59.0073	59.0075	59.0077	59.0677	59.0079
ProTec T2-xxx-1+0-R (mit Fernmeldekontakten)	59.0070	59.0072	59.0074	59.0076	59.0078	59.0678	59.0080
ProTec T2-xxx-P (Stecker)	59.0063	59.0064	59.0065	59.0066	59.0067	59.0685	59.0068

*Keine VDE-Zertifizierung.

Abmessungen & Verpackung


mm [Zoll]

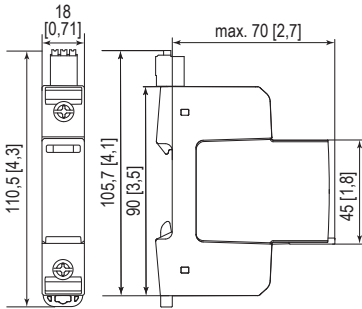

Kompletteinheit

ProTec T2-xxx-1+0		75	150	300	350	480	550*	750
Einzelgewicht	gramm	118	125	128	133	139	141	153
	pfund	0,259	0,275	0,281	0,292	0,306	0,311	0,336
ProTec T2-xxx-1+0-R								
Einzelgewicht	gramm	125	132	135	140	146	148	160
	pfund	0,275	0,290	0,297	0,308	0,321	0,326	0,352
Abmessungen DIN 43880				1 TE/18mm [0,71"]				
Verpackungsmaße (H x B x L)			102 x 28 x 110 mm [4,0 x 1,1 x 4,3"]					
Standardbestellmenge				1 Stück				

Ersatzstecker



Einzelgerät

ProTec T2-xxx-P		75	150	300	350	480	550 *	750
Einzelgewicht	gramm	49	56	59	64	70	74	84
	pfund	0,108	0,123	0,130	0,141	0,154	0,163	0,185
Abmessungen DIN 43880				1 TE / 18 mm [0,71"]				
Verpackungsmaße (H x B x L)			73 x 24 x 49 mm [2,9 x 0,9 x 1,9"]					
Standardbestellmenge				1 Stück				

Die Informationen in diesem Dokument sind freibleibend.

