


DATENBLATT

Zubehör
ProBloc EV T2 V Kabel Set

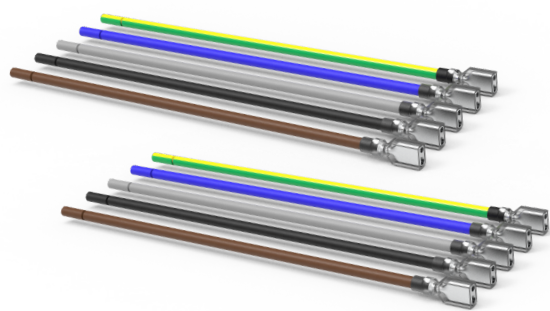


ProBloc EV T2 V Kabel Set

Technische Daten	
Länge	200 mm [7,8"]
Leitungsmaterial	Kupfer
Leiterquerschnitt (max)	6 mm² / 10 AWG
Fast-On Typ	6,3x0,8
Isolationsmaterial der Hülse	TE 1-170823-6
Testspannung der Leitung	1500V
Leitungstyp	Feindrähtig

Bestellinformationen	
Bestellnummer	
Kabel Set 5 (mit isolierten Fast-On Anschluss)	515 792
Kabel Set 10 (mit isolierten Fast-On Anschluss)	515 764

Abmessungen & Verpackung

mm [Zoll]



Kompletteinheit		
Kabel Set 5		
Gewicht	Gramm [Pfund]	70 [0,154]
Kabel Set 10		
Gewicht	Gramm [Pfund]	140 [0,309]
Verpackungsmaße (H x B x L)	109 x 115 x 352 mm [4,3 x 4,5 x 13,8"]	
Standardbestellmenge	1 Stück	

Die Informationen in diesem Dokument sind freibleibend.

