

Merkmale

- Anschluss an das ProSCT-Prüfgerät über ein Kabel mit Bananensteckern
- Vier Anschlussbuchsen für verschiedene SPD-Modultypen
- Typische Breite der SPD-Module: 1 TE oder 2 TE (2 TE Breite nur für neue SPD-Federkontaktmodule verfügbar)

Typische Installation




Der ProSCT SPD Adapter ist als Zubehör für den ProSCT (SPD-Komponententester) vorgesehen. Er dient als Schnittstelle zwischen einer DIN-Schienen-Basiseinheit und dem ProSCT-Prüfgerät. Die Basiseinheit ist so konzipiert, dass sie verschiedene Generationen von Raycap SPD-Modulen aufnehmen kann.

Technische Daten

mm [Zoll]

Elektrische Daten nach IEC/EN	
SPD Adapter	130 575
Anschluss zum SPD-Tester	Bananenstecker
Anschluss zu den SPD-Modulen	Alte SPD-Flachkontakte, NPE-Bulletkontakt, 2 neue SPD-Federkontakte (für 1-TE- und 2-TE-Module)
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +50 °C [+14 °F bis +122 °F]
Verpackungsmaße (H x B x L)	102 x 64 x 110 mm [4,0 x 2,5 x 4,3"]
Gewicht gramm [pfund]	175 [0,38]
Normenkonformität & Zertifizierungen	
Normen	IEC 61010-1
Zertifizierung	RoHS, CE
Connections	

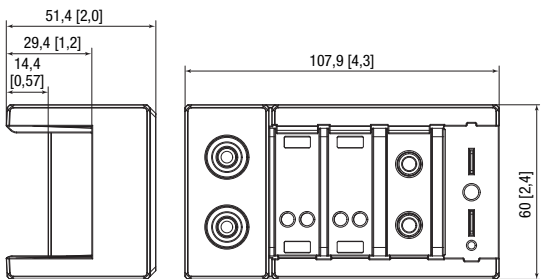

Information contained in this document is subject to change at any time without notice. No part of this document may be reproduced or used without written permission from Raycap.